

R1|PADLÁSFÖDÉM

- URSA DF 44 kasírozatlan többfunkciós ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tekercs, λD=0,044 (W/mK), 100+150 mm
- 1 rtg BAUDER Párafékező PE fólia sd >220, 0,25 mm,
- meglévő földem szerkezet
- meglévő belső vakolat

R2|Homlokzati fal


- 2mm Baumiť GranoporTop vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat
- Baumiť Univerzális alapozó
- Baumiť DuoContact ragasztó tapaszba ágyazott üvegszövet háló erősítés
- 16cm Austrotherm AT-H80 EPS homlokzati hőszigetelés
- meglévő külső vakolat
- meglévő falszerkezet
- meglévő belső vakolat
- szükség szerint új belső glettelés (Caparol Akkordspachtel Fein)
- Héra disperziós belső falfestés (ablakcserével érintett falakon)

R3|Lábazat

- 2mm Baumiť MosaikTop műgyanta kötőanyagú lábazati vakolat
- Baumiť Univerzális alapozó
- Baumiť DuoContact ragasztó tapaszba ágyazott dupla üvegszövet háló erősítés
- 14cm Austrotherm Expert EPS lábazati hőszigetelés
- meglévő külső vakolat
- meglévő falszerkezet
- meglévő padló rétegrend (feltöltés/tömörített kavics/aljzatbeton)

Homlokzati anyaghasználat:

- 1 Homlokzati vékonyvakolat törtfehér(0017)
- 2 Lábazatvakolat szürke (Mosaiktop M330)
- 3 új fehér színű műanyag nyílászáró (5 kamrás 3 rtg üvegezéssel)

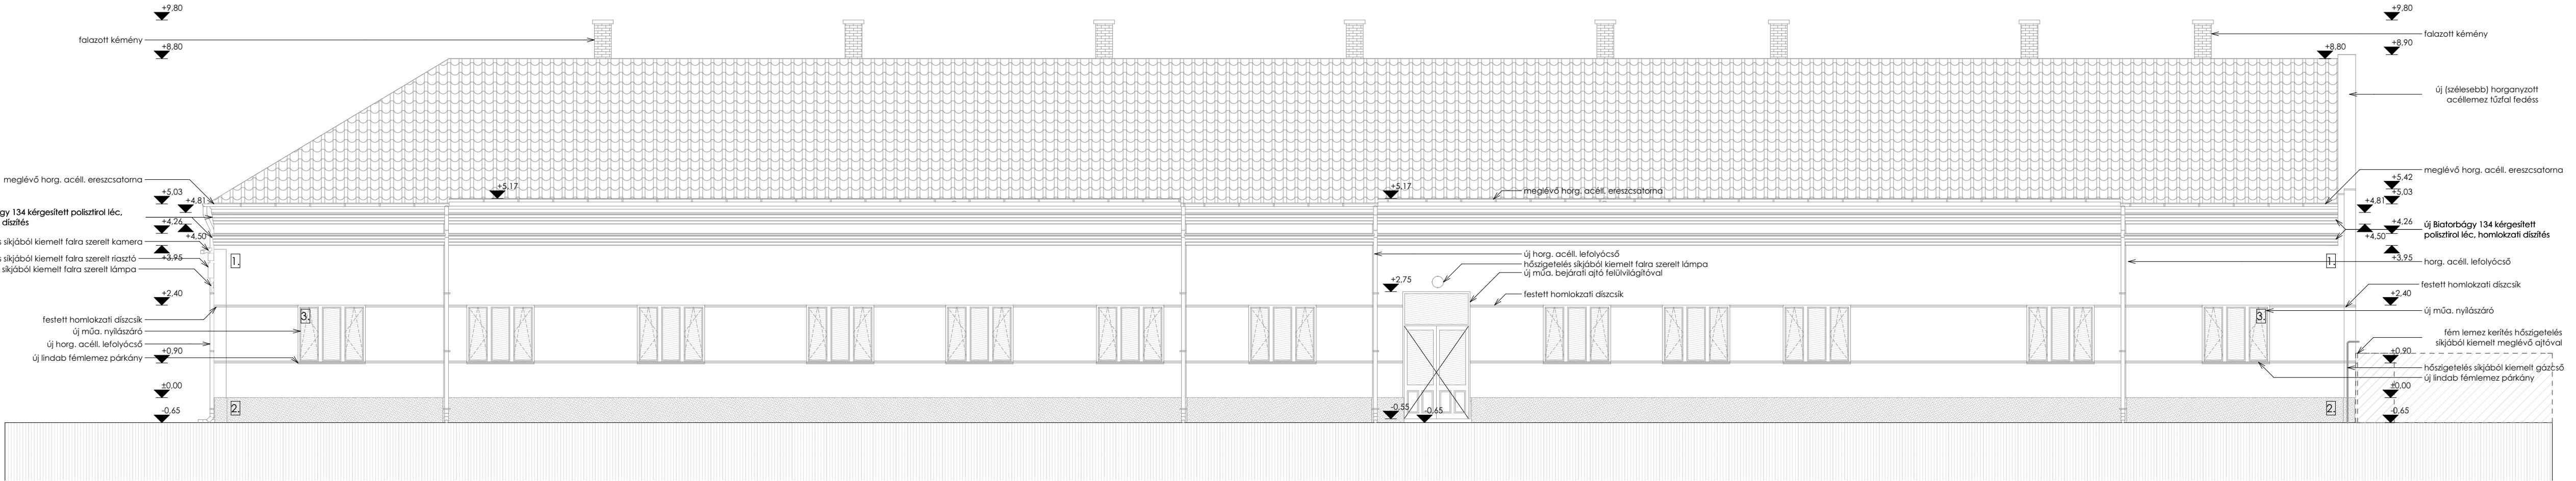

TERVEZETT NYUGATI HOMLOKZAT 1:100

Generál tervező: RexTerra Kft.: 6400 Kiskunhalas, Vörösmarty utca 5. Tel: +36 30 908 8922 Tervező: Nagy Tamás Gábor okl. tervező építészmérnök Mobil: +36 70 948 4100 E-mail: nagy.tamas@rexterra.hu	Felelős tervező: Papp Gyula okl. építőmérnök É2-03-0248 T-T-03-0240 ANLOMA Építőipari Kft.: 6400 Kiskunhalas, Vári Szabó István utca 5. Tel: +36 70 382 3602 E-mail: anloma1992@gmail.com
Megrendelő/Építtető: Kevermes Község Önkormányzata 5744 Kevermes, Jókai utca 1.	Dátum: 2018.01.04.
Épület helye: 5744 Kevermes, Jókai utca 1. HRSZ: 835	Rajz lépték: 1:100
Megnevezés: Kevermes polgármesteri hivatal energetikai felújításának terve (utólagos hőszigetelése, korszerűtlen nyílászárók cseréje)	Rajz jel: E-13