

R1|PADLÁSFÖDÉM

- URSA DF 44 kasírozatlan többfunkciós ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tekercs, λD=0,044 (W/mK), 100+150 mm
- 1 rtg BAUDER Párafékező PE fólia sd >220, 0,25 mm,
- meglévő földém szerkezet
- meglévő belső vakolat

R2|Homlokzati fal


- 2mm Baumit GranoporTop vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat
- Baumit Univerzális alapozó
- Baumit DuoContact ragasztó tapaszba ágyazott üvegszövet hálós erősítés
- 16cm Austrotherm A1-H80 EPS homlokzati hőszigetelés
- meglévő külső vakolat
- meglévő falszerkezet
- meglévő belső vakolat
- szükség szerint új belső glettelés (Caparol Akkordspachtel Fein)
- Héra disperziós belső falfestés (ablakcserével érintett falakon)

R3|Lábazat

- 2mm Baumit MosaikTop műgyanta kötőanyagú lábazati vakolat
- Baumit Univerzális alapozó
- Baumit DuoContact ragasztó tapaszba ágyazott dupla üvegszövet hálós erősítés
- 14cm Austrotherm Expert EPS lábazati hőszigetelés
- meglévő külső vakolat
- meglévő falszerkezet
- meglévő padló rétegrend (feltöltés/tömörített kavics/aljzatbeton)

Homlokzati anyaghasználat:

1. Homlokzati vékonyvakolat törtfehér(0017)
2. Lábazatvakolat szürke (Mosaiktop M330)
3. új fehér színű műanyag nyílászáró (5 kamrás 3 rtg üvegezéssel)

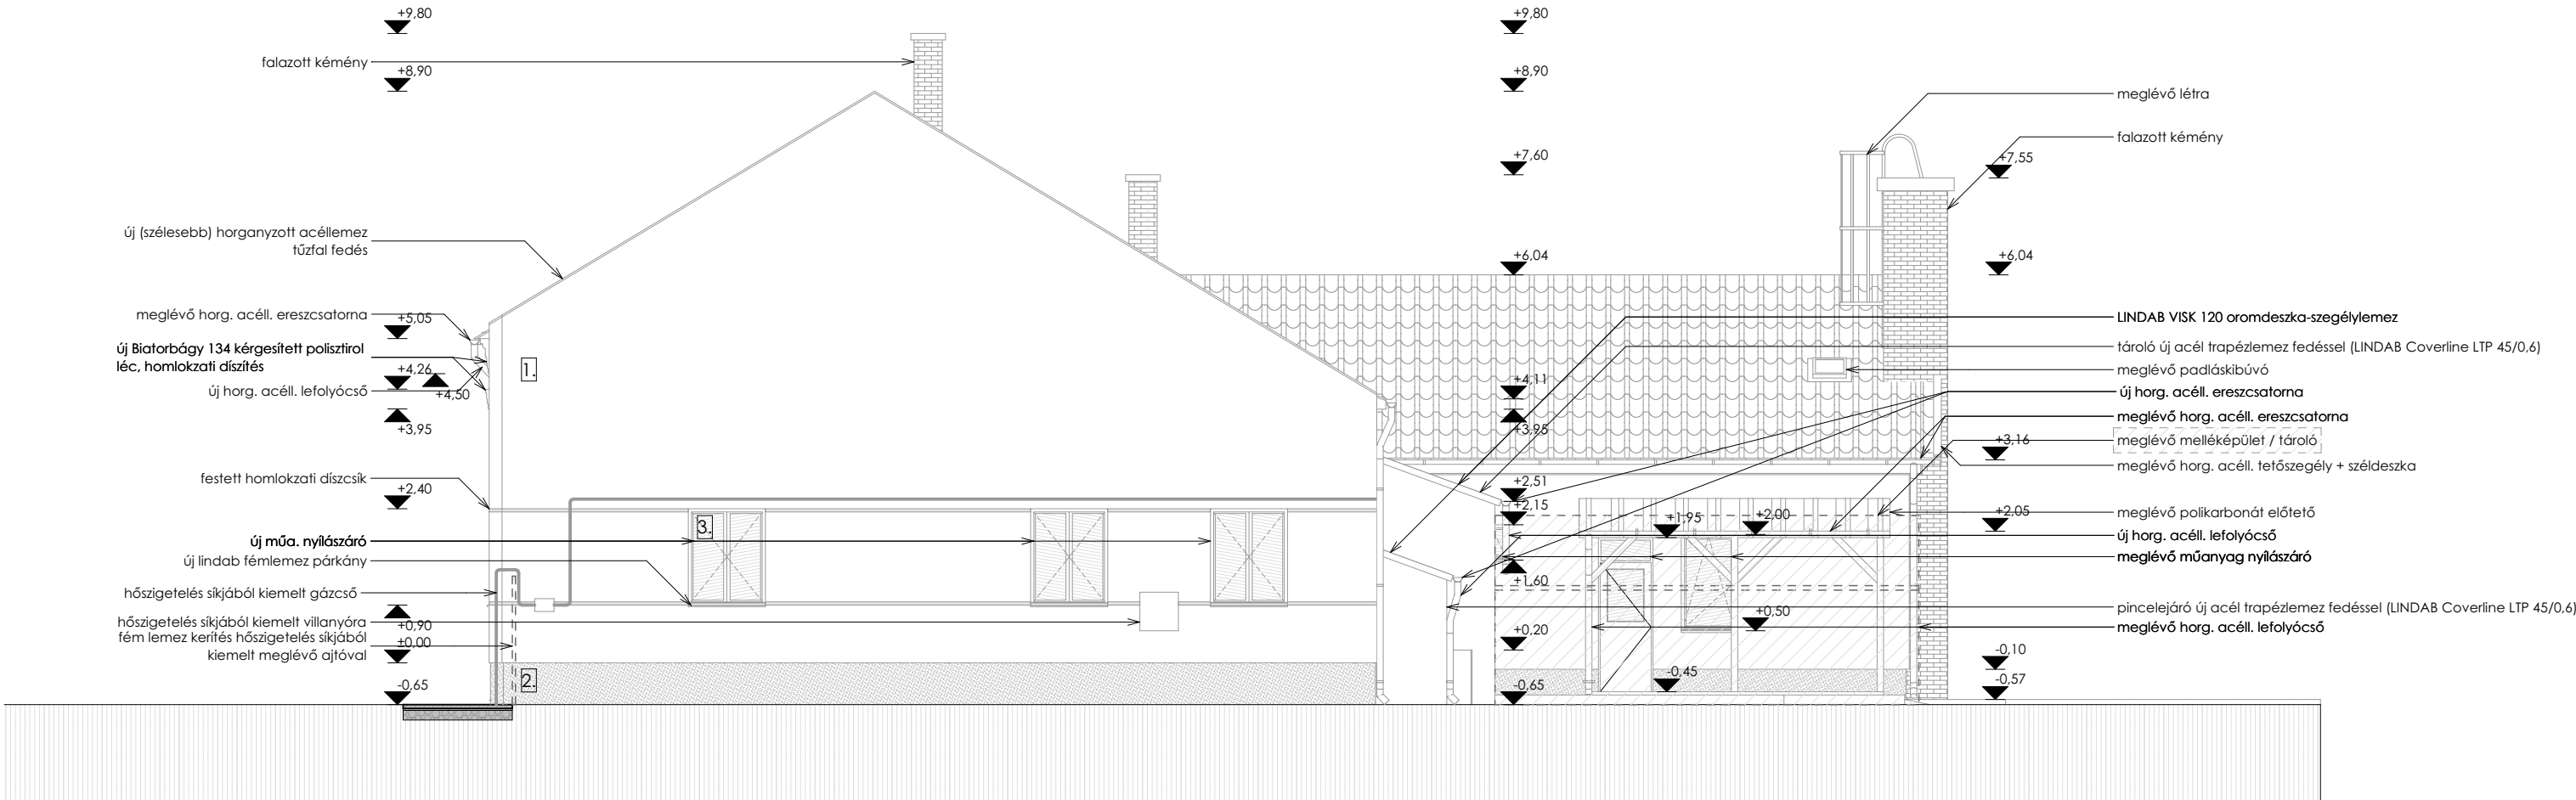

TERVEZETT DÉLI HOMLOKZAT 1:100

<b>Generál tervező:</b> RexTerra Kft.: 6400 Kiskunhalas, Vörösmarty utca 5. Tel: +36 30 908 8922 <b>Tervező:</b> Nagy Tamás Gábor okl. tervező építészmérnök Mobil: +36 70 948 4100 E-mail: nagy.tamas@rexterra.hu	<b>Felelős tervező:</b> Papp Gyula okl. építőmérnök É2-03-0248 T-T-03-0240 ANLOMA Építőipari Kft.: 6400 Kiskunhalas, Vári Szabó István utca 5. Tel: +36 70 382 3602 E-mail: anloma1992@gmail.com
<b>Megrendelő/Építető:</b> Kevermes Község Önkormányzata 5744 Kevermes, Jókai utca 1.	<b>Dátum:</b> 2018.01.04.
<b>Épület helye:</b> 5744 Kevermes, Jókai utca 1. HRSZ: 835	<b>Rajz lépték:</b> <b>1:100</b>
<b>Megnevezés:</b> Kevermes polgármesteri hivatal energetikai felújításának terve (utólagos hőszigetelése, korszerűtlen nyílászárók cseréje)	<b>Rajz jel:</b> <b>E-11</b>