

## AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA

## AKADÁLYMENTES WC BERENDEZÉSEK

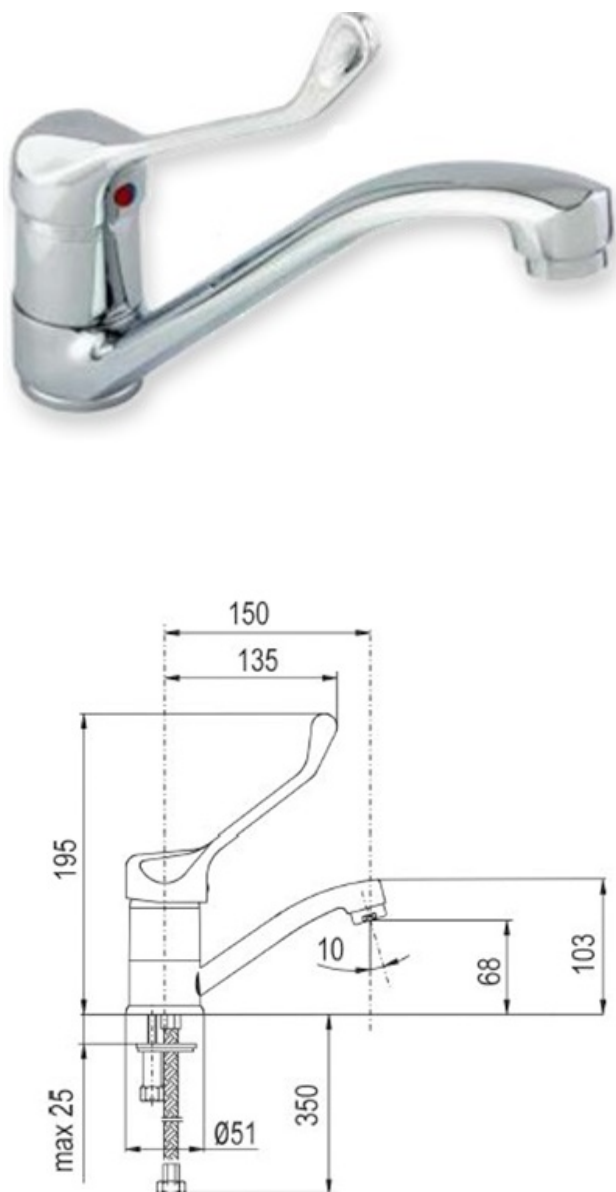
### KONSZIGNÁCIÓJA

AM01	KONKÁV MOSDÓ
AM02	ORVOSI KAROS CSAPTELEP
AM03	SÜLLYESZTETT MOSDÓSZIFON
AM04	SZAPPANADAGOLÓ
AM05	BEÉPÍTETT TÜKÖR
AM06	AKADÁLYMENTES WC
AM07	WC TARTÁLY
AM08	EGYENES KAPASZKODÓ - 600 mm
AM09	EGYENES KAPASZKODÓ - 800 mm
AM10	FELHAJTHATÓ KAPASZKODÓ
AM11	FALI HULLADÉKGYŰJTŐ
AM12	INTIM HULLADÉKGYŰJTŐ TASAK ADAGOLÓ
AM13	PAPÍR KÉZTÖRLŐ ADAGOLÓ
AM14	FOGAS
AM15	FALI WC-KEFE TARTÓ
AM16	WC PAPÍR ADAGOLÓ
AM17	PELENKÁZÓ - FALRA SZERELHETŐ


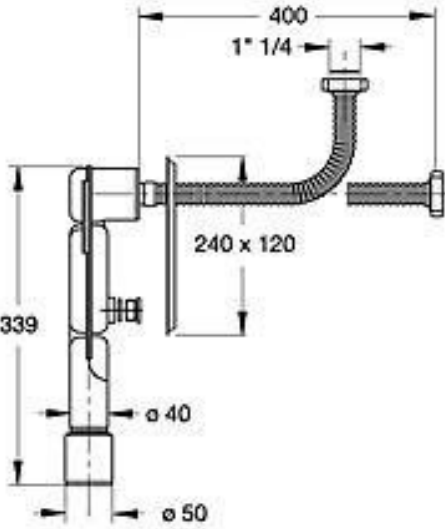
**AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA**

AM01	KONKÁV MOSDÓ	1 db
leírás	porcelán mosdó konkáv peremkialakítással	
méret	65x55 cm	
szín/felület	fehér porcelán	
beépítés	falszerkezethez igazodó, méretezett dübellel (gipszkarton esetén erősítőbordához)	
elhelyezés	felső perem: 85-90 cm (padlósík feletti magasság)	
típus	IT 677	
kép, rajz		
megjegyzés		

**AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA**

AM02	ORVOSI KAROS CSAPTELEP	1 db
leírás	lengőkaros, hosszú kifolyócsővel rendelkező, orvosi karos mosdócsaptelep	
méret	103 (195)*150 (135)mm	
szín/felület	Krómozott	
beépítés	-	
elhelyezés	alsó perem: 85-90 cm (padlósík feletti magasság)	
típus	IT 414	
kép, rajz	 <p>The technical drawing shows the following dimensions: overall width 150 mm, mounting hole spacing 135 mm, total height 195 mm, spout height 103 mm, spout width 68 mm, spout tip offset 10 mm, base diameter Ø51 mm, and a maximum base thickness of 25 mm. The faucet has a single-lever design with a curved spout.</p>	
megjegyzés		


**AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA**

AM03	SÜLLYESZTETT MOSDÓSZIFON	1 db
leírás	Falsík mögötti, süllyesztett mosdószifon	
méret	339*400	
szín/felület	fehér, műanyag	
beépítés	falsík mögé	
elhelyezés	mosdó tengelyében	
típus	IT 233800	
kép, rajz	 	
megjegyzés		

## AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA

AM04	FALI FOLYÉKONY SZAPPANADAGOLÓ	1 db
leírás	falra szerelhető folyékony szappanadagoló, töltöttségi szintet jelző ablakkal, zárható kivitel	
méret	500ml kapacitás, 173*104*110	
szín/felület	fehér/szürke ABS, műanyag	
beépítés	falszerkezethez igazodó, méretezett dübellel szerelve	
elhelyezés	alsó síkja 100cm magasságban, rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint	
típus	IT 900S	
kép, rajz		
megjegyzés		

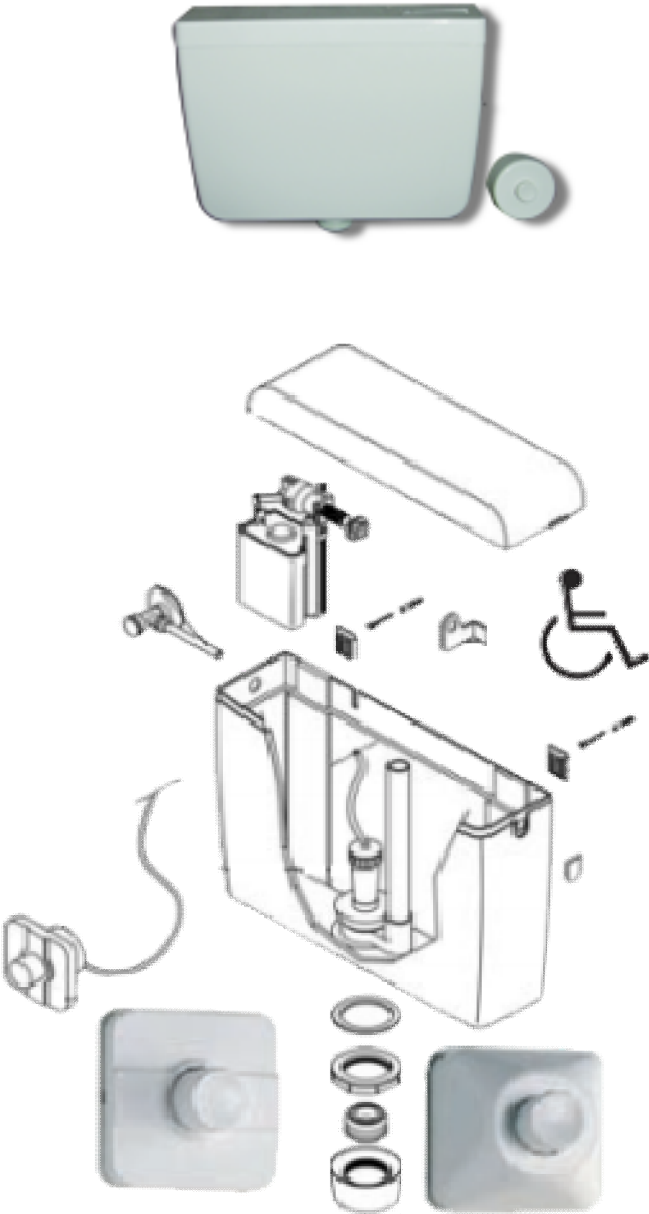
**AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA**

AM05	BEÉPÍTETT TÜKÖR	1 db
leírás	akadálymentes fixen beépített magasított tükör akadálymentes wc-ben	
méret	900-1000 * 400-600 mm	
szín/felület	-	
beépítés	ragasztással, peremnél szilikon tömítéssel	
elhelyezés	mosdó felett 0,95 alsó magassággal	
típus	egyedi gyártás alapján	
kép, rajz		
megjegyzés		

**AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA**

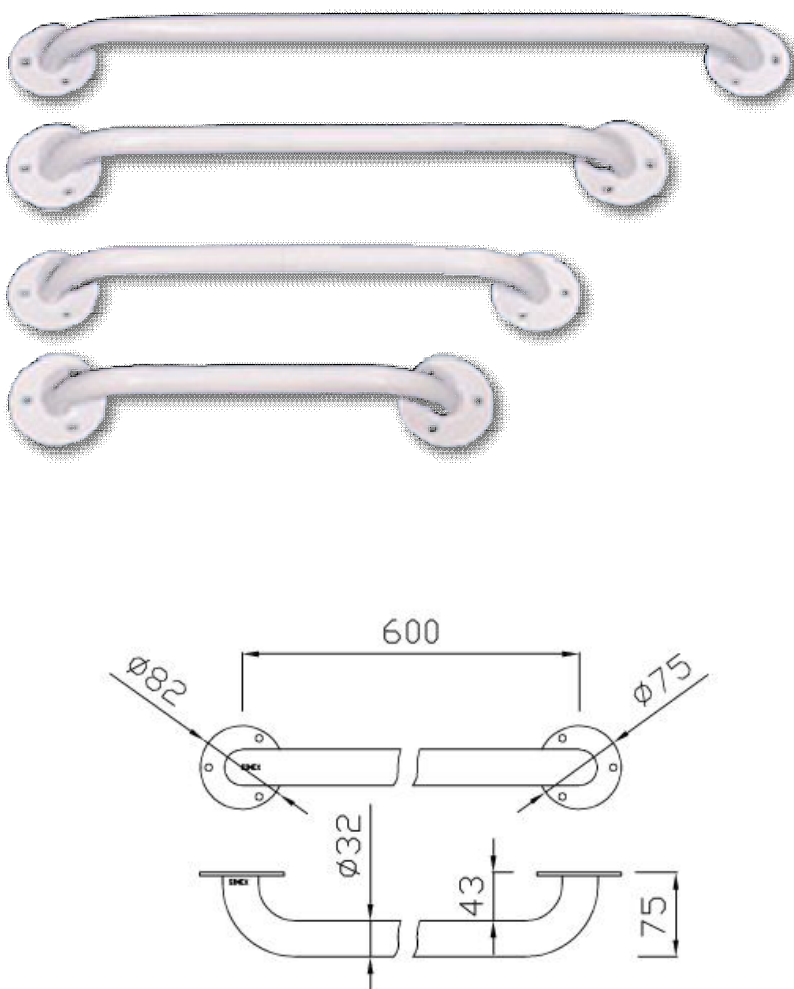
AM06	ALSÓ KIFOLYÁSÚ MAGASÍTOTT WC	1 db
leírás	magasított, alsó kifolyású akadálymentes WC	
méret	450mm	
szín/felület	fehér porcelán	
beépítés	padlóba csavarozással rögzítve	
elhelyezés	lefolyó középpontja a faltól 340-370mm-re	
típus	IT 613J	
kép, rajz	 	
megjegyzés		

**AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA**

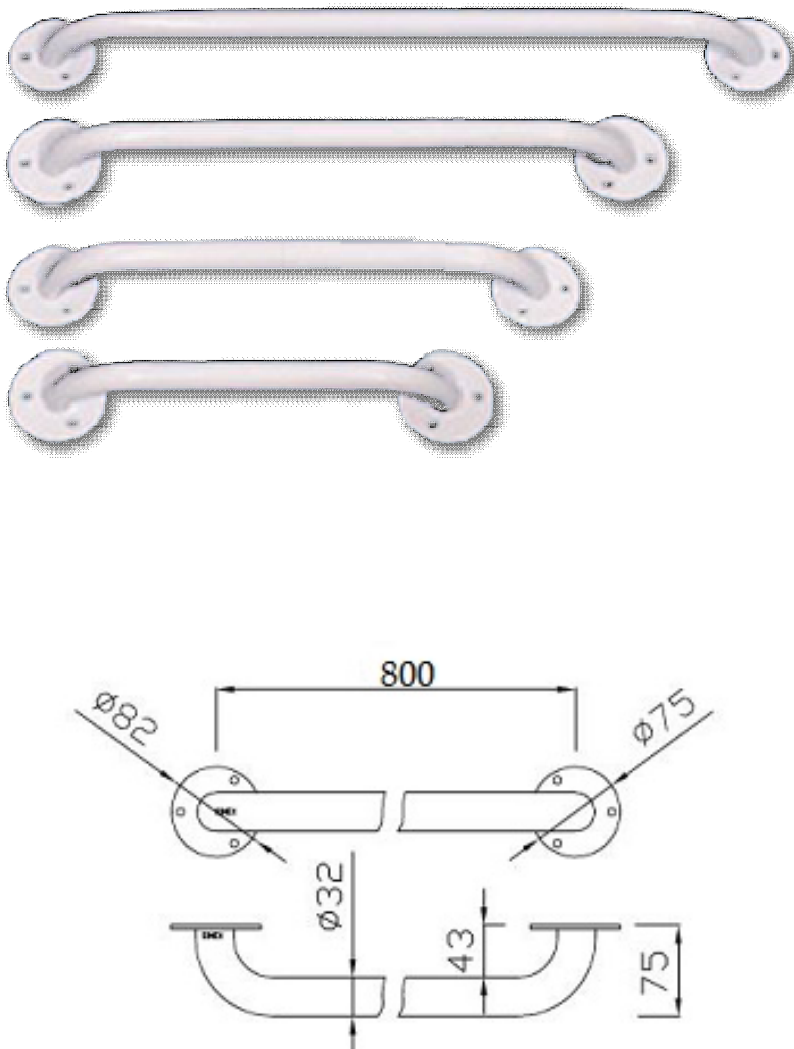
AM07	WC TARTÁLY	1 db
leírás	Pneumatikus, távvezérlésű wc tartály	
méret	-	
szín/felület	Fehér, műanyag	
beépítés	Falra dűbelezéssel	
elhelyezés	Wc felett hátfalon rajz szerint	
típus	IT 675	
kép, rajz		
megjegyzés		



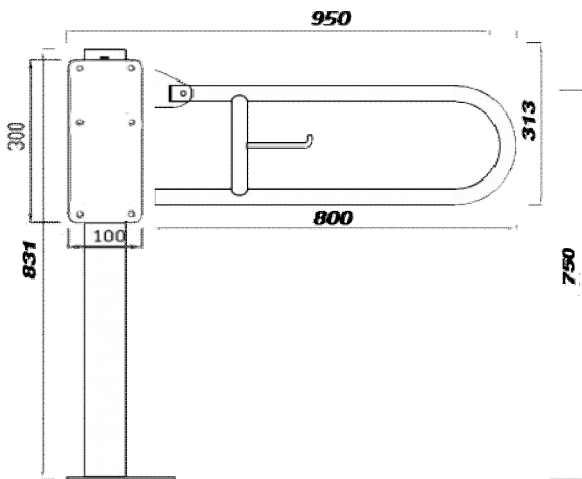
**AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA**

AM08	EGYENES KAPASZKODÓ 600mm	1 db
leírás	egyeses kapaszkodó	
méret	hossz: 600mm, csőátmérő: 32mm, faltól való kinyúlás: 75mm	
szín/felület	fehérre színterezett acél	
beépítés	falszerkezethez igazodó, méretezett dübellel szerelve	
elhelyezés	- akadálymentes wc-ben 75 cm magasságban	
típus	IT 600E	
kép, rajz		
megjegyzés		

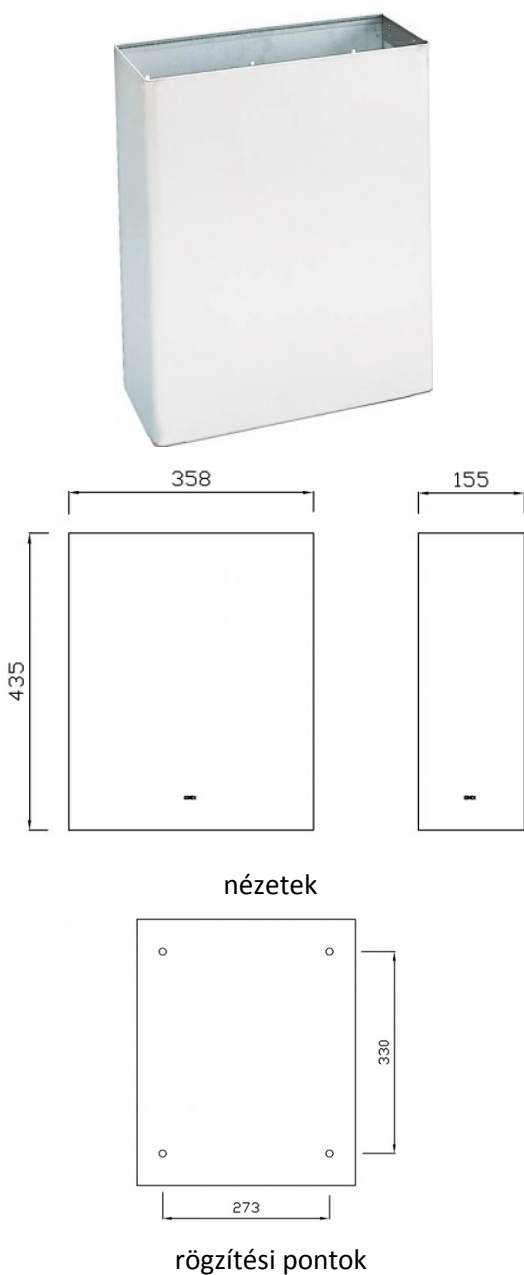
**AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA**

AM09	EGYENES KAPASZKODÓ 800mm	1 db
leírás	egyeses kapaszkodó (ajtóbehúzó-kar)	
méret	hossz: 800mm, csőátmérő: 32mm, faltól való kinyúlás: 75mm	
szín/felület	fehérre színterezett acél	
beépítés	falszerkezethez igazodó, méretezett dübellel szerelve	
elhelyezés	akadálymentes wc-kben ajtólapon 75-85 cm magasságban rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint	
típus	IT 800E	
kép, rajz		
megjegyzés		

**AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA**

AM10	FELHAJTHATÓ KAPASZKODÓ PADLÓS KONZOLLAL	1 db
leírás	felhajtható kapaszkodó padlós konzollal, wc papír tartóval	
méret	800mm, csőátmérő: 32mm	
szín/felület	fehérre színterezett acél	
beépítés	padlóburkolatra helyezve a talplemezt 6 ponton csavarozással rögzíteni.	
elhelyezés	Wc tengelytől 30-35 cm távolságban	
típus	IT 800F+6080K	
kép, rajz		
megjegyzés		

AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA

AM11	FALI HULLADÉKGYŰJTŐ	1 db
leírás	Falra szerelhető fém hulladékgyűjtő, 25l	
méret	435 x 358 x 155 mm	
szín/felület	Fehér acél epoxy	
beépítés	Oldalfalra megfelelő dübeleléssel	
elhelyezés	rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint	
típus	IT P10B	
kép, rajz		
megjegyzés		


**AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA**

AM12	INTIM HULLADÁKGYŰJTŐ TASAK ADAGOLÓ	1 db
leírás	Intim hulladékok elhelyezésére szolgáló PE fóliatasak-adagoló	
méret	136 x 95 x 23 mm	
szín/felület	Fehér műanyag	
beépítés	Falra csavarozással	
elhelyezés	rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint (70-100 cm magasságtartományban)	
típus	IT IHB	
kép, rajz	 	
megjegyzés		

**AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA**

<b>AM13</b>	<b>PAPÍR KÉZTÖRLŐ ADAGOLÓ</b>	<b>1 db</b>
leírás	Papír kéztörölő adagoló	
méret	Kb. 300 x 280 x 120 mm	
szín/felület	Fehér műanyag	
beépítés	Falra csavarozással	
elhelyezés	rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint, alsó síkja 90-110 cm magasságban	
típus	IT 9004	
kép, rajz		
megjegyzés		

**AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA**

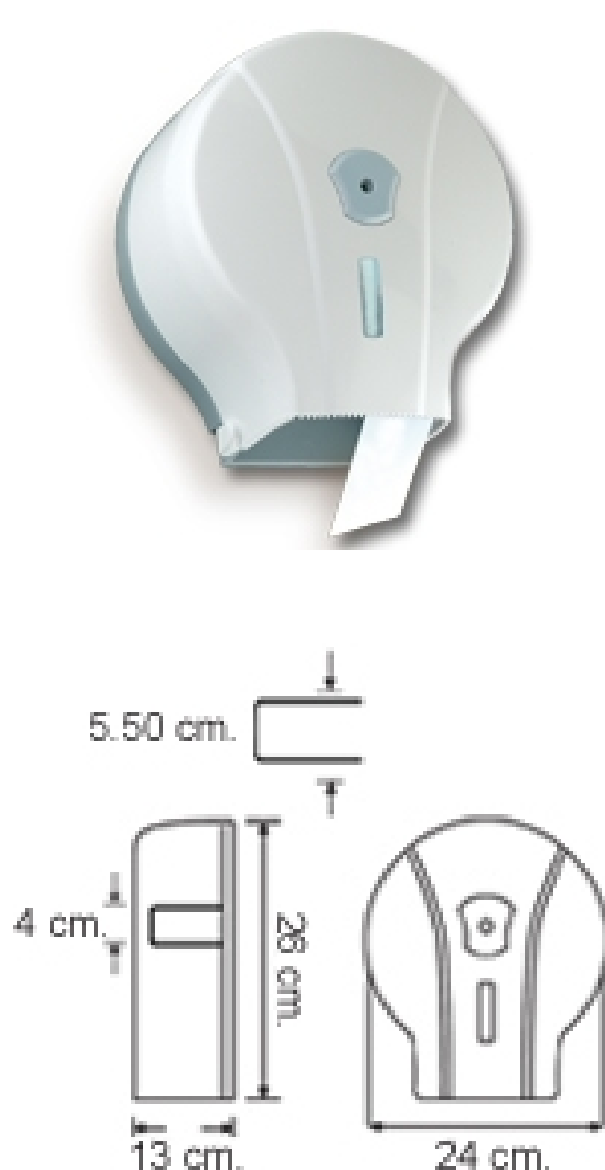
AM14	FOGAS	1 db
leírás	Kabát, táska akasztására alkalmas fali fogas	
méret	-	
szín/felület	-	
beépítés	Falra méretezett dübellel	
elhelyezés	1,40m magasságban, rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint	
típus	-	
kép, rajz	 <p>minta illusztráció</p>	
megjegyzés		

## AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA

AM15	FALI WC KEFE TARTÓ	1 db
leírás	Falra rögzíthető wc kefe tartó	
méret	-	
szín/felület	-	
beépítés	Falra, dübeles rögzítéssel	
elhelyezés	rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint	
típus	IT 02681	
kép, rajz		
megjegyzés		



AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA

AM16	WC PAPÍR ADAGOLÓ	1 db
leírás	Falra rögzíthető wc papír adagoló	
méret	24 x 26 x 13 cm	
szín/felület	Fehér, műanyag	
beépítés	Falra dübelezéssel	
elhelyezés	rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint, 90-110 cm alsó magassággal wc melletti oldalfalon	
típus	IT 6002	
kép, rajz		
megjegyzés		

**AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA**

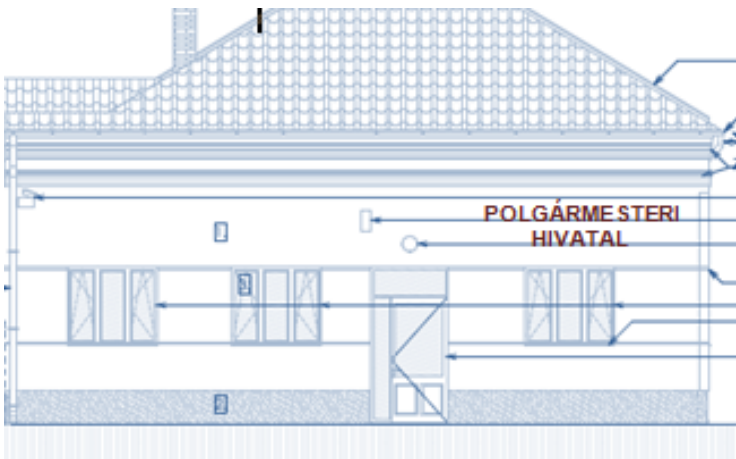
AM17	PELENKÁZÓ	1 db
leírás	Falra szerelhető lehajtható pelenkázó	
méret	855 x 170 x 560 mm	
szín/felület	Fehér/szürke műanyag	
beépítés	Méretezett dübel rögzítéssel	
elhelyezés	rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint a pelenkázó helyiségben, 85-95 cm pelenkázófelület magassággal	
típus	IT AS 900	
kép, rajz		
megjegyzés		

## INFORMÁCIÓS TÁBLÁK

T01	HOMLOKZATI FELIRAT
T02	HELYISÉGNÉV TÁBLÁK
T03	HIRDETMÉNYTARTÓ
T04	ÜVEGAJTÓ JELÖLÉS

*Az információs táblák kizárólag az építtető által írásban jóváhagyott táblalista és táblatervek alapján, a rehabilitációs mérnökkel egyeztetett elhelyezéssel építhetők be!*

## AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA

T01	HOMLOKZATI FELIRATOK	1 db
leírás	Plasztikus felirat	
méret	kb. 200 x 30 cm felirat	
szín/felület	STYRODUR betűk számítógépes vágással, teljes felületen festve Min. 30 cm magasság	
beépítés	Homlokzatra ragasztással	
elhelyezés	Bejárat mellett, ábra szerint	
típus	-	
kép, rajz	 <p>Javasolt elhelyezés és kialakítás grafikai vázlata</p> <p><i>gyártása csak a megrendelő és a rehabilitációs mérnök által jóváhagyott grafikai terv alapján történhet!</i></p>	

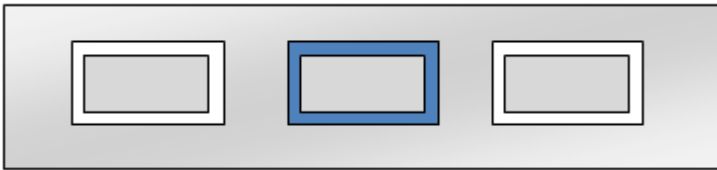
**AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA**

T02	HELYISÉGNÉV ÉS IRÁNYMUTATÓ TÁBLÁK	2 db				
leírás	műa. tábla 2 rtg dekorfóliával vagy plexi tábla 1 rtg. sötét fóliával					
méret	kb. 10 x 20-50cm					
szín/felület	plexi/műa. alaplemezre felirat színét adó alapréteg + háttér színű dekorfólia inverz feliratokkal, egyedi piktogramokkal, helyiség számozással					
beépítés	Csavarozással, távtartókkal vagy falra ragasztással					
elhelyezés	ajtók mellett, kilincs felőli oldalon 1,50 m magasságban					
típus	-					
kép, rajz	<div></div> <p>mintarajz tábla kialakításáról</p> <table><thead><tr><th><u>tábla feliratok</u></th><th><u>szimbólum</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>WC BEJÁRAT</td><td>kerekesszék kerekesszék + nyíl</td></tr></tbody></table> <p><i>A táblák gyártása csak a megrendelő és a rehabilitációs mérnök által jóváhagyott grafikai terv és táblalista alapján történhet!</i></p>		<u>tábla feliratok</u>	<u>szimbólum</u>	WC BEJÁRAT	kerekesszék kerekesszék + nyíl
<u>tábla feliratok</u>	<u>szimbólum</u>					
WC BEJÁRAT	kerekesszék kerekesszék + nyíl					

## AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA

T03	HIRDETMÉNYTARTÓ KERET	3 db
leírás	Plexi keret fehér hátlappal	
méret	Kb. 26 x 32 cm (22 x 30 cm-es lapméret + 2-2cm-es U keret)	
szín/felület	Szürke vagy fehér keretezés, laptartó hátlap fehér	
beépítés	Ragasztással vagy rejtett csavarozással	
elhelyezés	Akadálymentes leírás szerint, helyszíni egyeztetés során pontosítandó, bejárat ajtók üvegfelületeire	
típus	-	
kép, rajz	<div data-bbox="730 813 1029 1261"><p><b>HIRDETMÉNYEK</b></p><p><b>ÜGYFÉLFOGADÁS</b></p><p>H-Cs: 8:00-16:00 P: 8:00-12:00</p><p><b>TELÉRHETŐSÉGEK:</b></p><p>tel.: 12-345 678 email: hivatal@kevermes.hu</p></div> <p>kialakítás mintaábra</p> <p><i>gyártása csak a megrendelő és a rehabilitációs mérnök által jóváhagyott grafikai terv alapján történhet!</i></p>	

## AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA


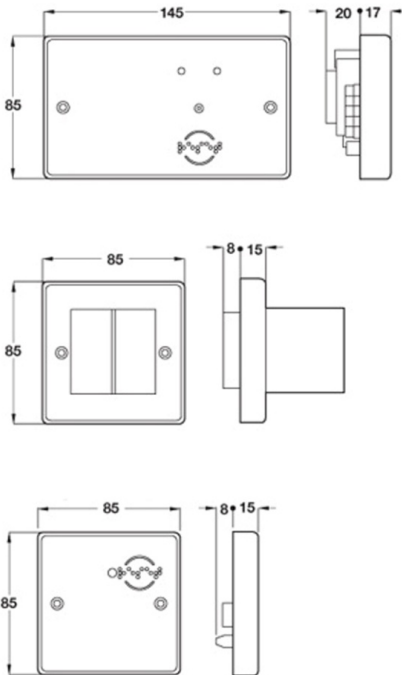
T04	ÜVEGAJTÓ JELÖLÉSEK	5 db
leírás	üvegajtókon szemmagasságban elhelyezett matrica	
méret	min. 5 cm magas, szélesség üvegtáblához igazodó, 3 db / ajtószárny	
szín/felület	világos, jól látható szín, pl. piros/fehér üvegfelületre ragasztott dekorfólia	
beépítés	öntapadós kialakítás	
elhelyezés	1,50 m magasságban	
típus	-	
kép, rajz	 <p>figyelmeztető jelzés javasolt kialakításra</p> <p><i>gyártása csak a megrendelő és a rehabilitációs mérnök által jóváhagyott grafikai terv alapján történhet!</i></p>	
megjegyzés		

## GYENGEÁRAMÚ BERENDEZÉSEK KONSZIGNÁCIÓJA

AM20	VÉSZHÍVÓ SZETT
------	----------------



**AKADÁLYMENTES ESZKÖZÖK KONSZIGNÁCIÓJA**

AM20	VÉSZHÍVÓ SZETT	1 db
leírás	Akadálymentes wc-ben vész hívó berendezés szettben	
méret	-	
szín/felület	-	
beépítés	Szabványosan előkészített szerelődobozokba	
elhelyezés	Rajz szerint	
típus	IT 800 series	
kép, rajz	 	
megjegyzés		

Pécs, 2017. január 16.

*Dr. Laki Tamás*

dr Laki Tamás  
rehabilitációs mérnök, okl. építészmérnök É 02-1495